


分解图和零部件表

(S-333 XNE)

分解图

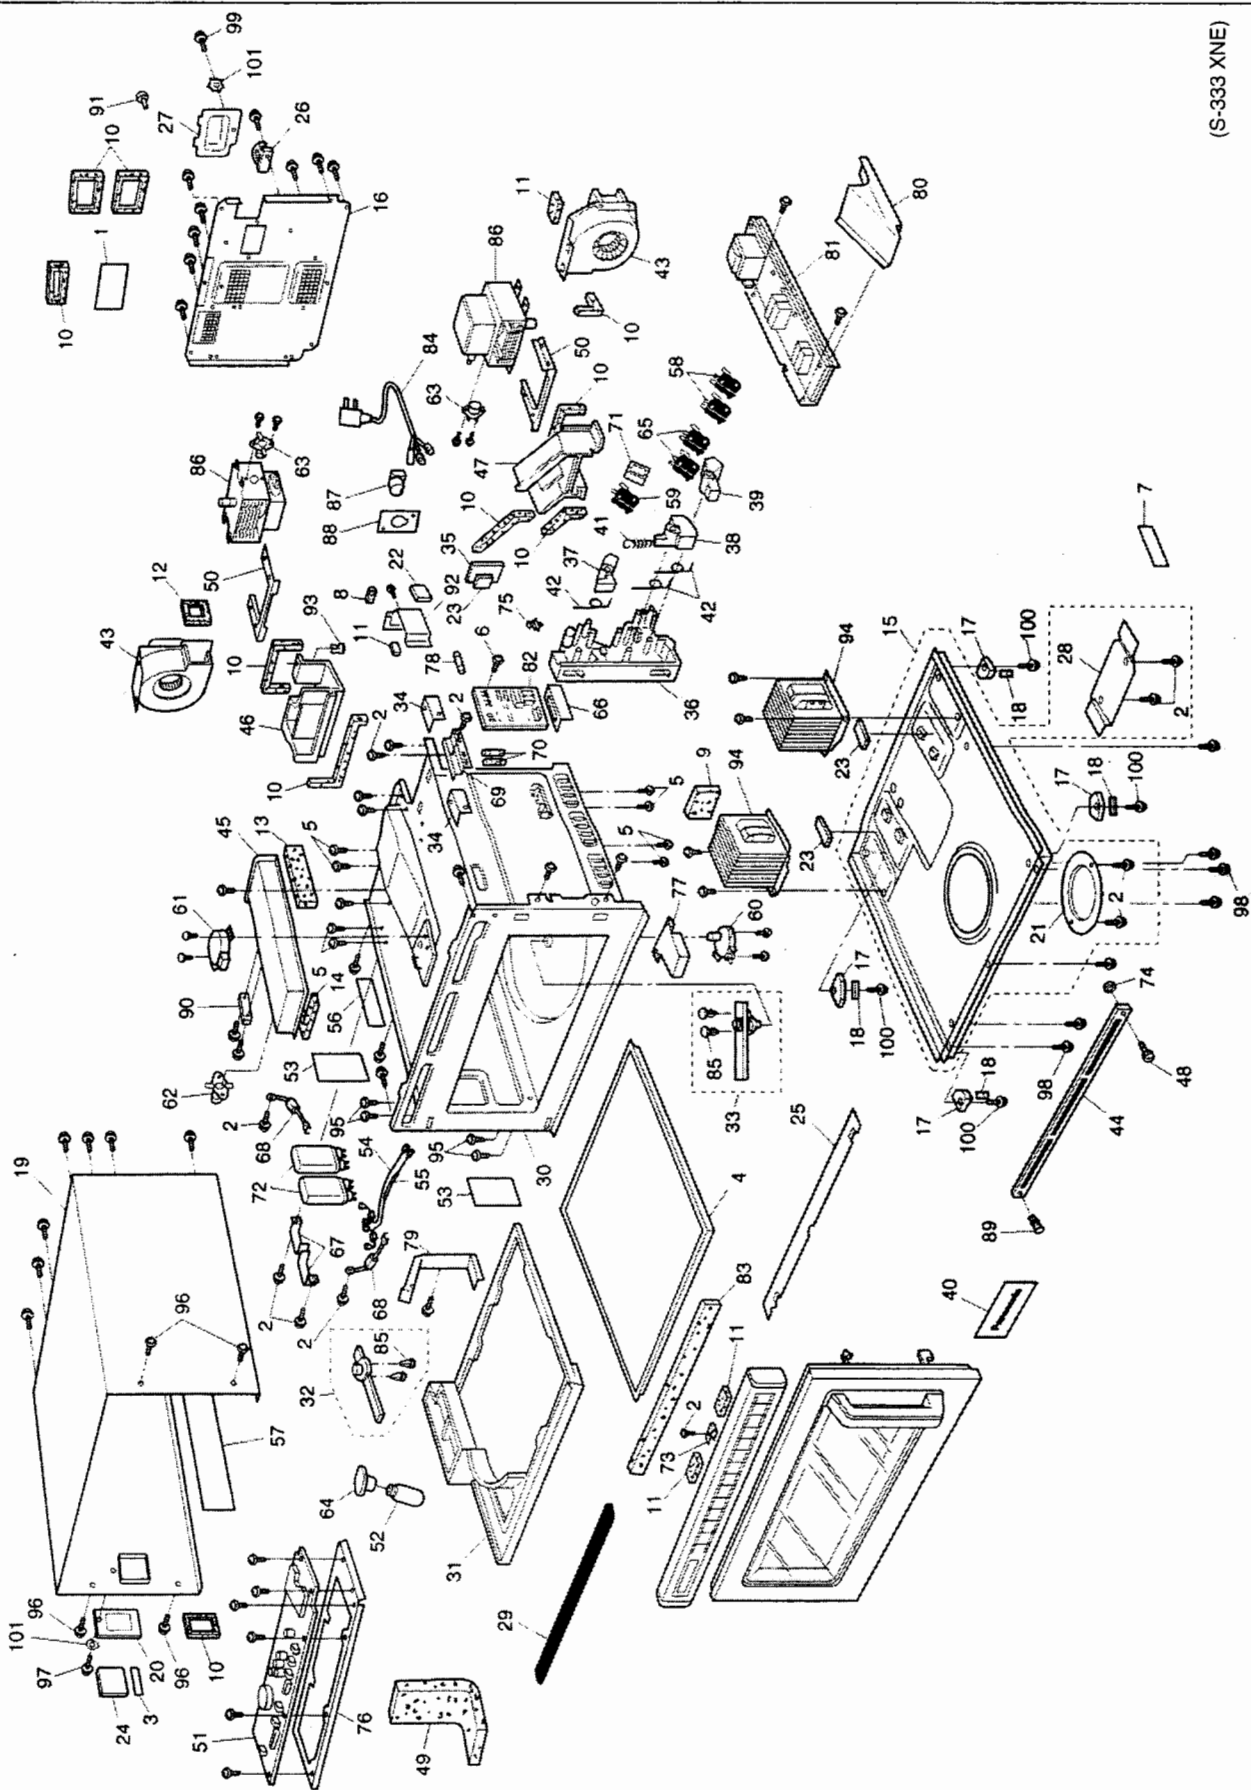

零件表

注意 1. 在订购下表中的零件时，请使用零件号，不要使用零名称和说明。

2. 重要安全事项：

在元件前印有△标记的零件，安全性是非常重要的。

当更换此类零件时，只能使用生产厂家的特别的零件。


参考号 (Ref.No.)		零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/台 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
1		A00067680XN	警告标签	1	
2		XYD4+EE12F	螺钉	11	4X12 (用于二极管、电容夹、隔片、 安装框架、天线风机盖、底部金属片)
3		ANE0072Z70GP	警告标签	1	
4		ANE010T8U0AP	底盘	1	
5		XYEANE5+C16T	螺钉	8	5X16 (用于磁控管)
6		XYN4DF10BN	螺钉	1	4X10 (用于隔音器)
7		A00073330XN	铭牌标签		
8		ANE0901000CD	防震海棉 A	1	
9		ANE0911000MG	防震海棉 B	1	
10		ANE000Z000AA	防震海棉 C	10	
11		ANE000Z000AD	防震海棉 C	4	
12		ANE000Z000AB	防震海棉 C	1	
13		ANE0962000AP	防震海棉 D	1	
14		ANE0962000AV	防震海棉 D	1	
15		A100A-3280	底板	1	(注 3)
16		A100Q-3280	屏蔽安装板	1	
17		A1007-3280	炉脚	4	
18		A1008-3280	橡胶脚	4	
19		ANE10098U0AP	外罩	1	
20		ANE10268U0AP	灯罩	1	
21		ANE10288U0AP	天线电机罩	1	
22		ANE10498U0AP	防震海棉	1	
23		ANE1062-8U0	防震海棉 B	3	
24		A10923310GP	中断罩 B	1	
25		ANE11268U0AP	底板框架	1	
26		ANE11408A0AG	制动架	1	
27		ANE11548U0AP	屏蔽安装板盖	1	
28		ANE11668U0AP	底部金属片	1	
29		ANE11748U0AP	隔片	1	
30	△	A200A-3280	腔体	1	
31	△	A2011-3470	顶盖	1	
32		A202K-3280	天线 (U)	1	(顶部)
33		A202R3320GP	天线 B (U)	1	(底部)
34		A6070-3280	隔热片 A	2	
35		ANE21208U0AP	隔片	1	
36	△	A3020-3470	门开关座	1	
37		A3136-3470	开关座隔 A	1	
38		A3137-3470	开关座隔 B	1	
39		A3138-3470	开关座隔 C	1	
40		A31863330HN	门板	1	

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/台 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
41	ANE32398U0AP	弹簧	1	
42	ANE32628U0AP	弹簧	3	
43	A400A3310GP	风扇电机	2	55W
44	A400B-3280	空气过滤网	1	
45	A400K-3180	排气导体	1	
46	ANE40258U0AP	导风体 A	1	顶部
47	ANE40268U0AP	导风体 B	1	底部
48	A4091-3280	螺钉	1	用于空气过滤网
49	ANE41038U0BP	导风体海绵 B	1	
50	ANE50328U0AP	磁控管	2	
51	A603L3310GP	数控电路板 (U)	1	包括元件
52	ANE6030Q50GN	灯泡	1	240V / 25W
53	ANE60408U0AP	炉灯面膜	2	
54	A606V-3280	保护二极管	1	连接器颜色: 红
55	A606W-3280	保护二极管 B	1	连接器颜色: 蓝
56	ANE60708U0BP	隔热片 A	1	
57	A60713310BP	隔热片 B	1	
58	△ ANE6142-F60	微动开关	2	(V-15G-3C26)(次级碰锁开关)
59	△ ANE61424L0AG	微动开关	1	(V-16G-3C26)(初级碰锁开关)
60	A6144-3280	天线电机	1	(2.5W)底部
61	A61446030AP	天线电机	1	(2.5W)顶部
62	△ A61454000AP	温度开关	1	用于腔体
63	△ A61454210AP	温度开关	2	用于磁控管
64	△ ANE61522Q0BP	灯座	1	
65	ANE6161-3X0	微动开关	2	(V-16-1C25)(短路开关)
66	A6170-3280	隔热片 C	1	
67	ANE61888U0AP	电容夹	2	
68	△ A62024000AP	高压二极管	2	
69	ANE62298U0AP	安装框架	1	
70	△ A62304210BP	保险丝	2	10A
71	ANE6238X20AP	隔片	1	
72	△ A63903330GP	高压电容	2	AC2300V, 1MF
73	ANE64086Q0AP	轴套垫圈	1	
74	A6408-3280	轴套垫圈	1	用于空气过滤网
75	ANE65448U0AP	隔片 A	1	
76	A6585-3280	电路座	1	
77	A65943030GP	电机盖	1	
78	△ A65953170GP	保险丝	1	1.25A
79	ANE66038U0BP	炉灯框架	1	
80	A6688-3180	波导盖	1	
81	A692M3310HN	低压变压器	1	
82	A692Y3310GP	隔音器 (U)	1	
83	A8251-3180	隔片	1	
84	△ A900C3330XN	电源线	1	(220V)
85	ANE900T8V0AP	胶扣	4	用于天线 (U) · 天线 B (U)
86	△ 2M210-M1ECOM	磁控管	2	
87	ANE9027510RN	电线丛	1	
88	A90353060GP	电线框架	1	
89	ANE90828U0AP	黑色扣	1	用于空气过滤网
90	A601L5150AP	温度感应器	1	
91	ANE91438U0AP	灰色扣	1	用于屏蔽安装板盖

参考号 (Ref.No.)		零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/套 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
92		ANE91448U0AP	框架	1	
93		ANE91628U0AP	扣子 B	1	用于导风体 A
94	△	A600B3310GP	高压转压器	2	1.5KVA
95		XSWANE5+10U	螺钉	4	5X10 (用于绞链)
96		XTC4+10BC	螺钉	4	4X10 (用于外罩)
97		XTC4+10FC	螺钉	1	4X10 (用于灯罩)
98		XTC4+12BK	螺钉 (黑色)	2	4X12 (用于底板)
99		XTT4+8E	螺钉	1	4X8 (用于屏蔽安装板盖)
100		XTWAME3+8EX	螺钉	4	3X8 (用于炉脚)
101		XWC4BPN	轴套垫圈	2	用于屏蔽安装板盖、灯罩

注 3：需同时订购铭牌标签。


门装配 (DOOR ASSEMBLY)

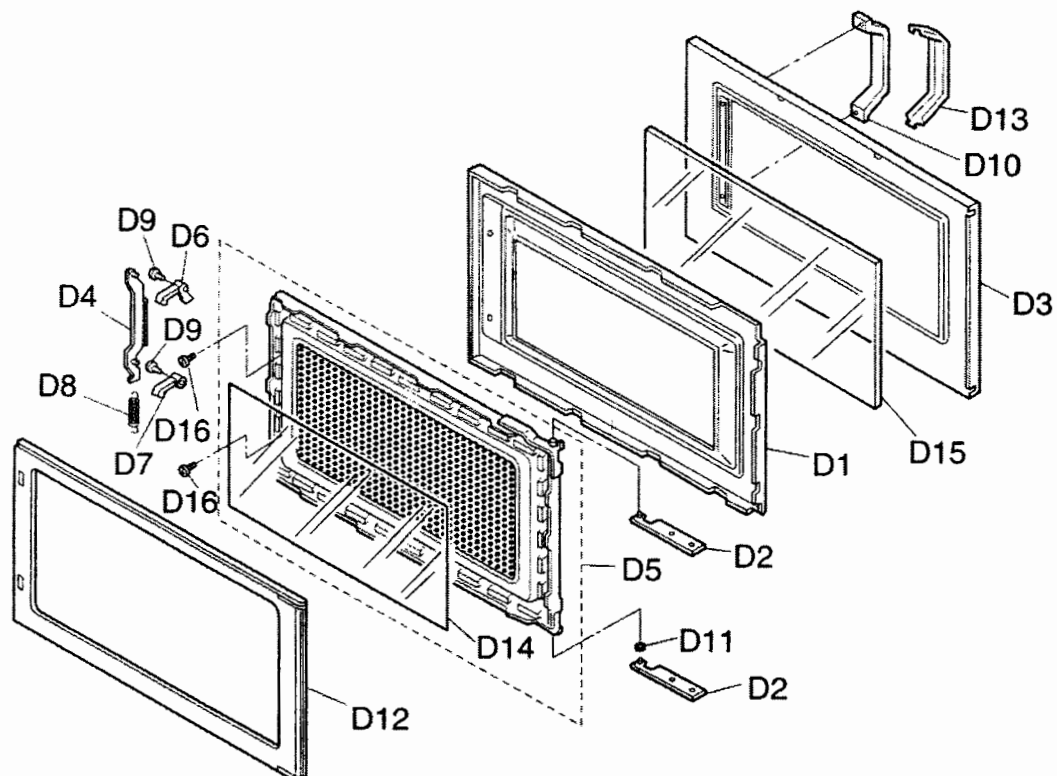

(S-333 XNE)

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/台 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
D1	ANE30038U0AP	门框 (U)	1	
D2	ANE30078U0AP	绞链	2	
D3	ANE301A8U0AP	门 A	1	
D4	ANE301H8U0AP	门锁杠杆	1	
D5	ANE301Q8U0AP	门 E (U)	1	
D6	ANE30188U0AP	门锁	1	
D7	ANE30198U0AP	门锁 B	1	
D8	ANE30218U0AP	门钩簧	1	
D9	ANE30562Q0AP	门把手针	2	
D10	A30703170GP	门把手件 A	1	
D11	ANE3081P60AP	门把手隔片	1	
D12	ANE30858U0AP	门 C	1	
D13	ANE31348U0AP	门把手件 B	1	
D14	A3145-3500	门罩 A	1	
D15	ANE31468U0AP	门罩 B	1	
D16	XYEANE4+C16T	螺钉	2	4X16

框座装配(ESCUTCHEON BASE ASSEMBLY)

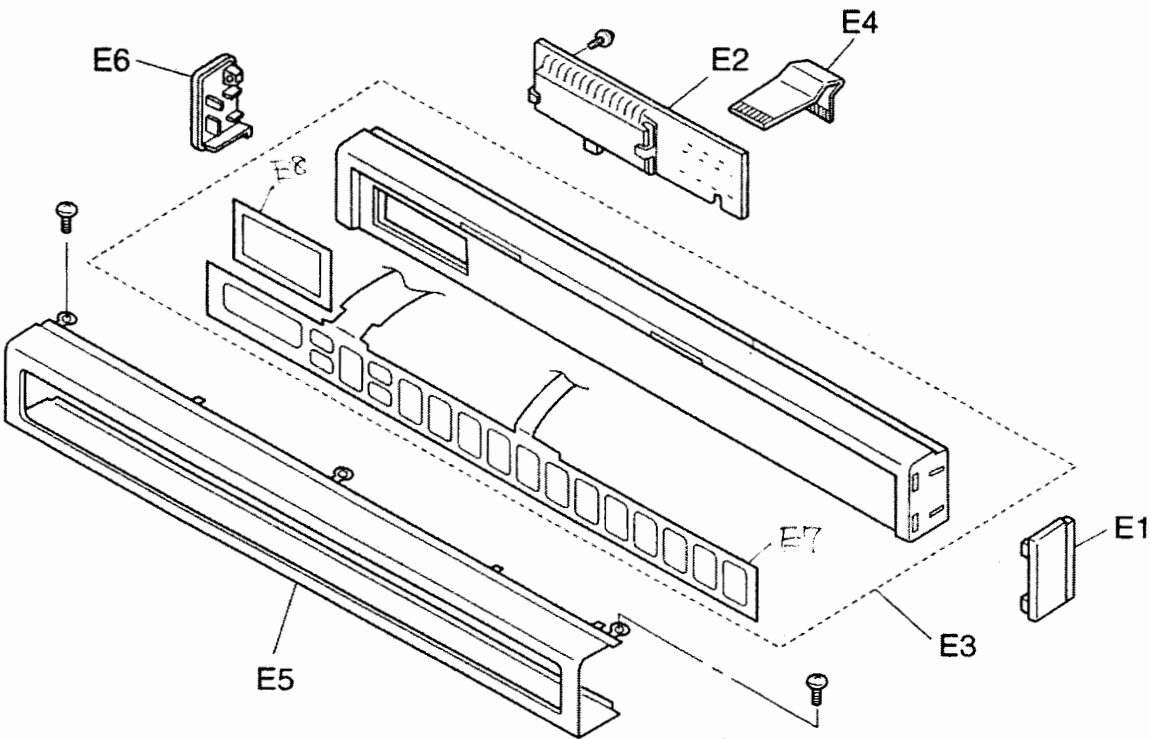


(S-333 XNE)

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/台 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
E1	ANE80068U0AP	控制面板 D	1	
E2	A603M3310GP	印刷线路板 (U)	1	
E3	A800L3330XN	控制面板	1	
E4	A6590-3280	平面电线	1	
E5	ANE80018U0AP	控制面板 A	1	
E6	ANE80068U0AP	控制面板 B	1	


E7 / A64793330XN / MEMBRANE SWITCH / 1
 E8 / A8337-3280 / ESCUTCHEON SHEET / 1

包装和附件(PACKING AND ACCESORIES)

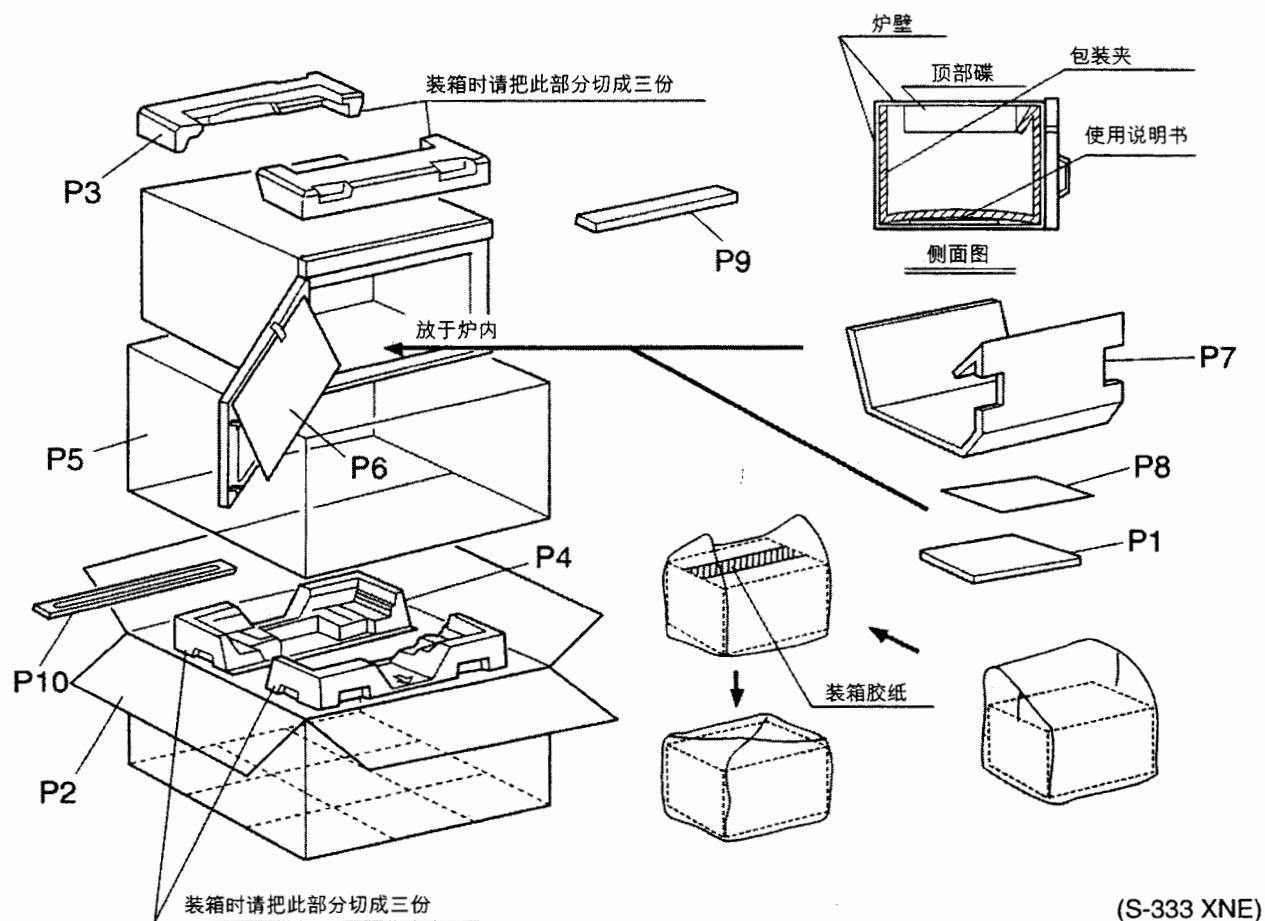

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/套 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
P1	A00033330XN	操作说明书	1	
P2	A01023330XN	包装箱	1	
P3	ANE01048U0AP	泡沫上衬垫	1	
P4	ANE01058U0AP	泡沫下衬垫	1	
P5	A01065200AP	大塑料袋	1	
P6	ANE01072Q0AP	门保护膜	1	
P7	ANE01088U0AP	玻盘纸夹	1	
P8	A04203330XN	使用手册	1	
P9	A01453230BP	门保护膜 B	1	
P10	A1134-3280	炉脚框架	1	

接线材料(WIRING MATERIAL)

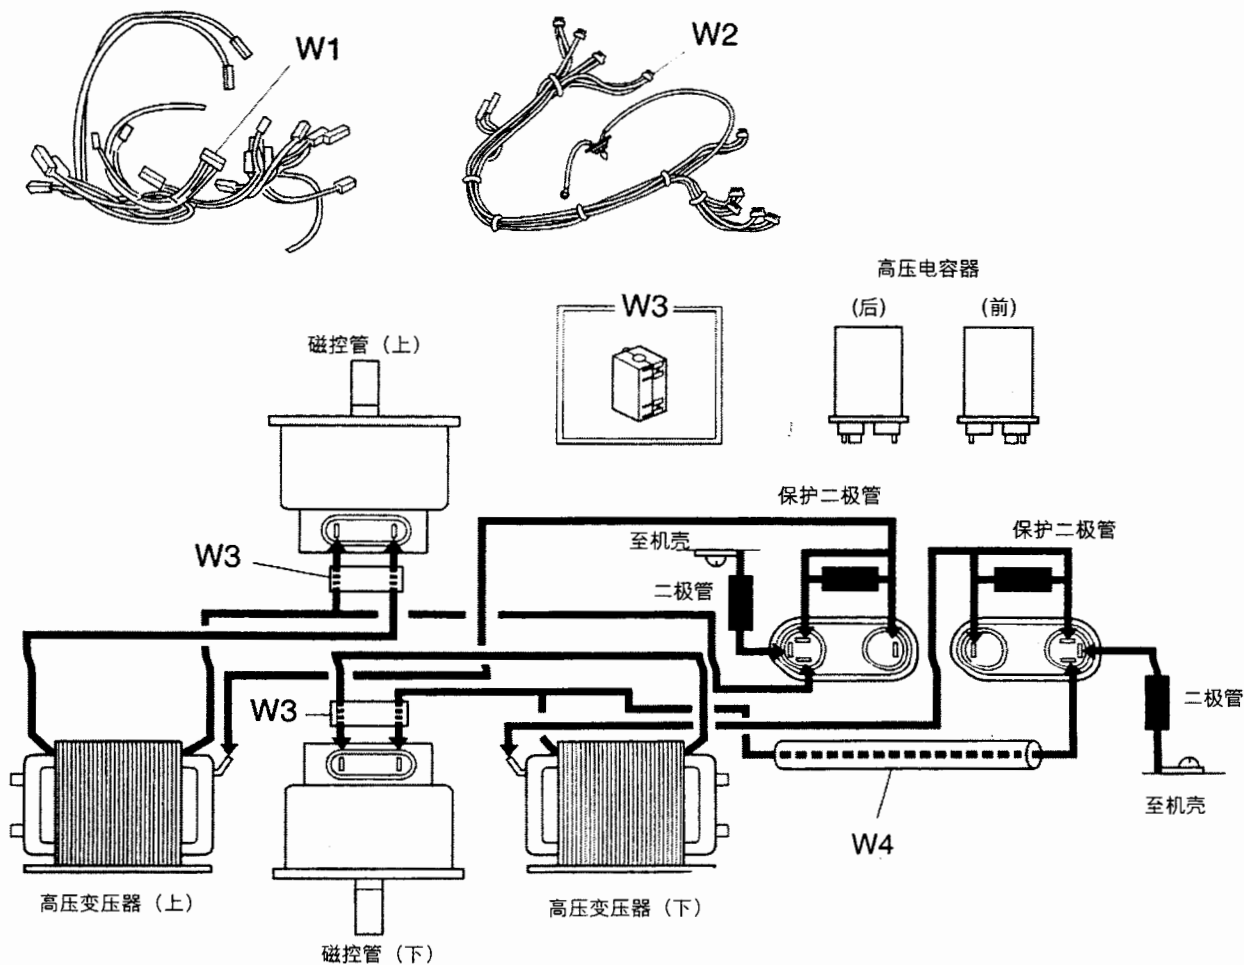


(S-333 XNE)


参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/套 (Pcs/ Set)	附注 (Remarks)
W1	A030A3310GP	线扎	1	
W2	A030H3310GP	电线扎 B	1	
W3	A50966550UP	接驳电源	2	
W4	A61393230BP	隔热管	1	

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	零件名称和说明 (Part name & Description)	件/台 (Pcs/Set)	附注 (Remarks)
参考号 81 低压变压器 (U)				
	ANE61158U0AP	继电器框架	1	
	ANE65448U0AP	数显管座 A	6	
	ANE65458U0AP	数显管座 B	2	
	A6338-3280	隔热片 B	1	
	XYN3+F25S	螺钉	2	3X25
CN100	AEEMMF01F05W	接插件	1	5 PIN
CN101	AEEMMF03F06W	接插件	1	6 PIN
CN102	AEEMMD04907W	接插件	1	7 PIN
CN103	AEEMMD04907R	接插件	1	7 PIN
CN104	AEEMMF00703W	接插件	1	3 PIN
CN105	AEEMMF00703R	接插件	1	3 PIN
CN106	AEEMMD24910W	接插件	1	10 PIN
D100,101 102,103, 104,105 108	MA196-(TA5)	二极管	7	
D106,107	AEDNERA1506	二极管	2	
IC100,101	AEICP25011HL	集成电路	2	
R100,101, 102,103	ERDS1TJ434T	破膜电阻	4	430K Ω , 1/2W, $\pm 5\%$
RY1	AEBG5B18P-1	继电器	1	18V(G5B-1-ER18)
RY2	AEBG5B1E18	继电器	1	18V(G5B-1-E)
RY3,4,5	AEG5J1EM18B	继电器	5	18V(G5J-1-TP-M-ER18)
T100	ETP43KJN61RN	低压变压器	1	
参考号 82 隔音器(U)				
C1	ECQE2A474MWA	电容器	1	0.47MF, 250V, $\pm 20\%$
C2,3	ANE6169A20GN	电容器	2	0.022MF, 250V, $\pm 20\%$
CN10	AEEMMD00703W	接插件	1	3 PIN
D1	ERZC10DK621F	压敏电阻	1	
D2,3	ERZC10DK112R	压敏电阻	2	
F1,2	A62316010BP	保险丝座	4	
F3	A62316000GP	保险丝座	2	
L1	A621A3310GP	过流线圈	1	
R1	ERF15ZXJ240	电阻	1	24 Ω , 15W, $\pm 5\%$
参考号 E2 电路版 B (U)				
	ANE82848U0AP	数显管阻	1	
CN250	AEEMHLEM21S	接插件	1	21 PIN
DISP250	A64563080AP	光管	1	

散控电路

分解图

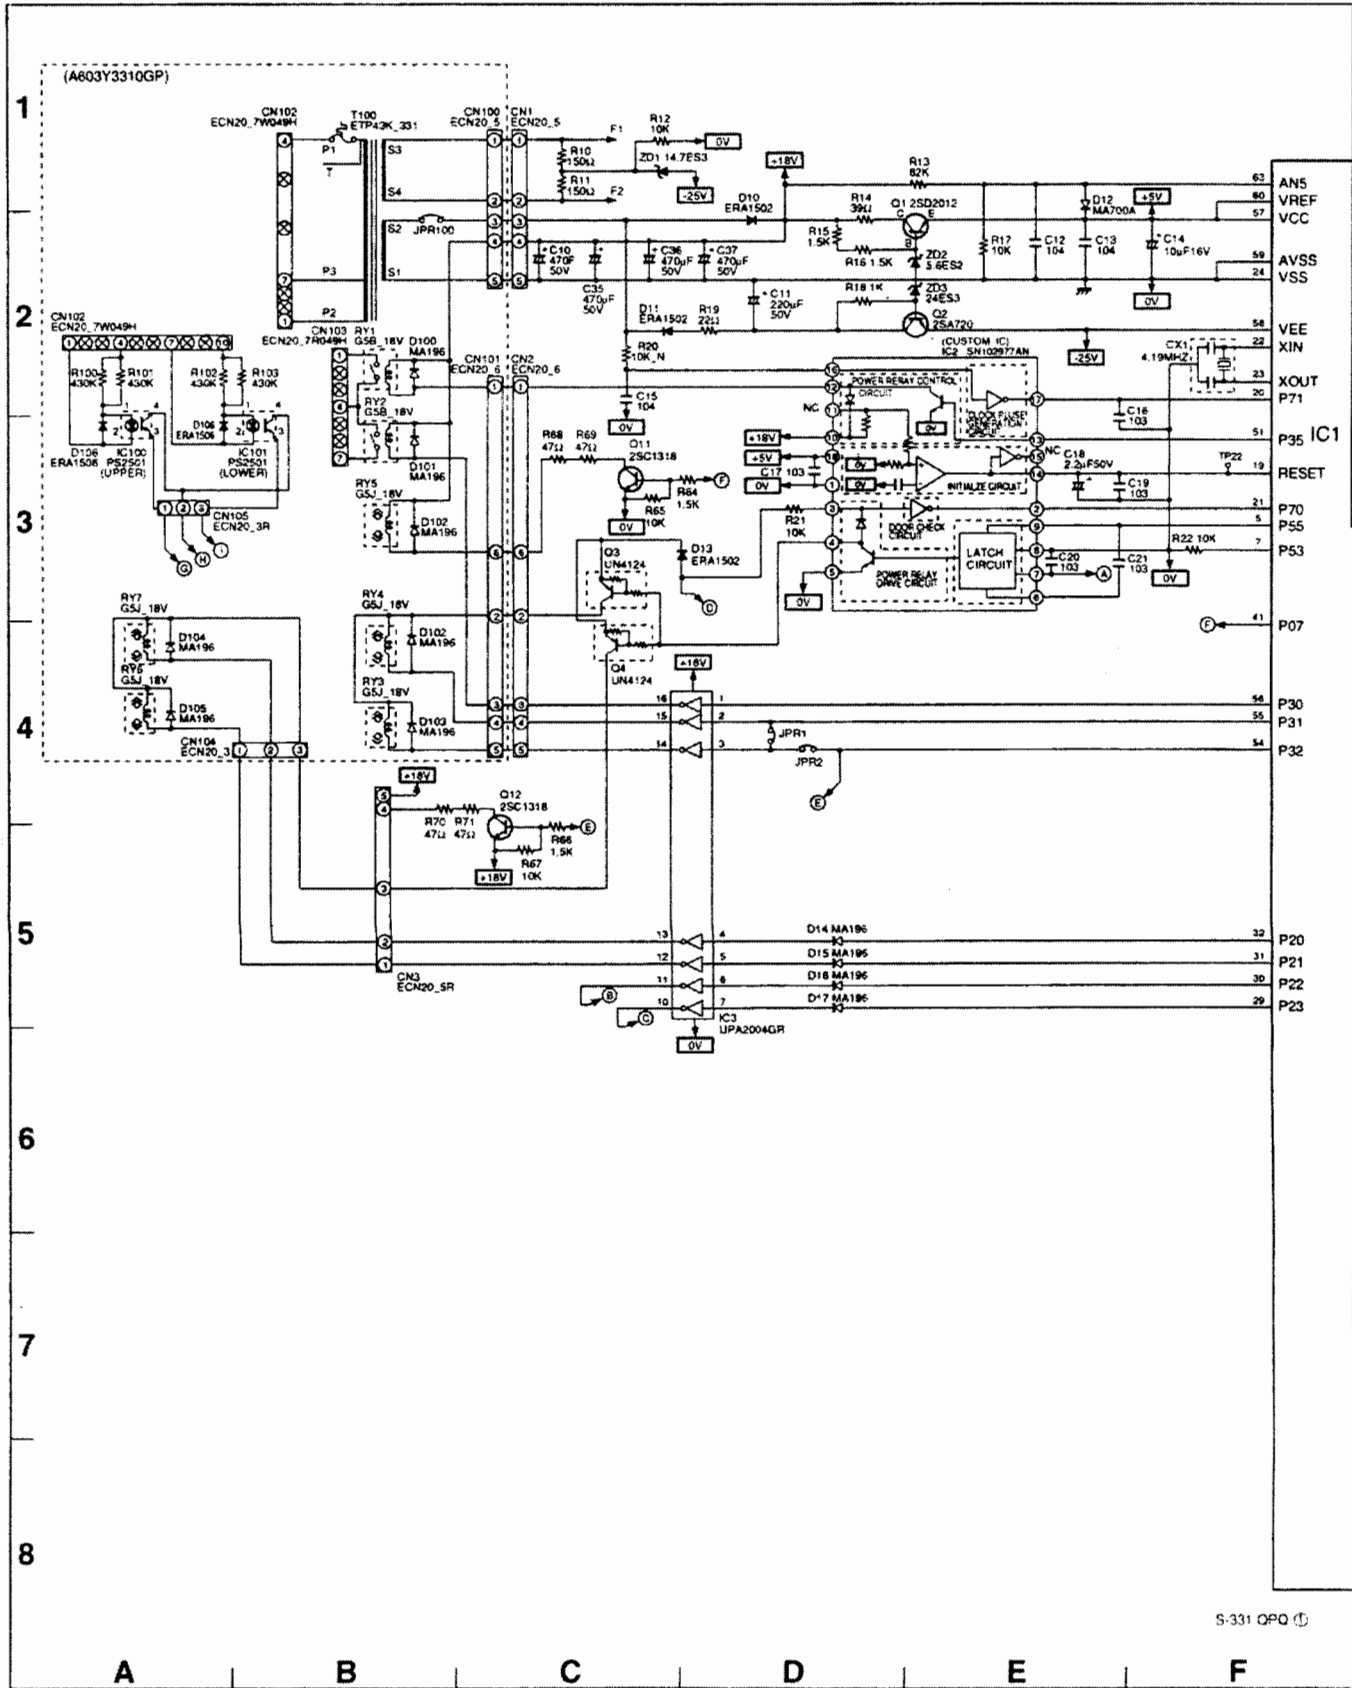

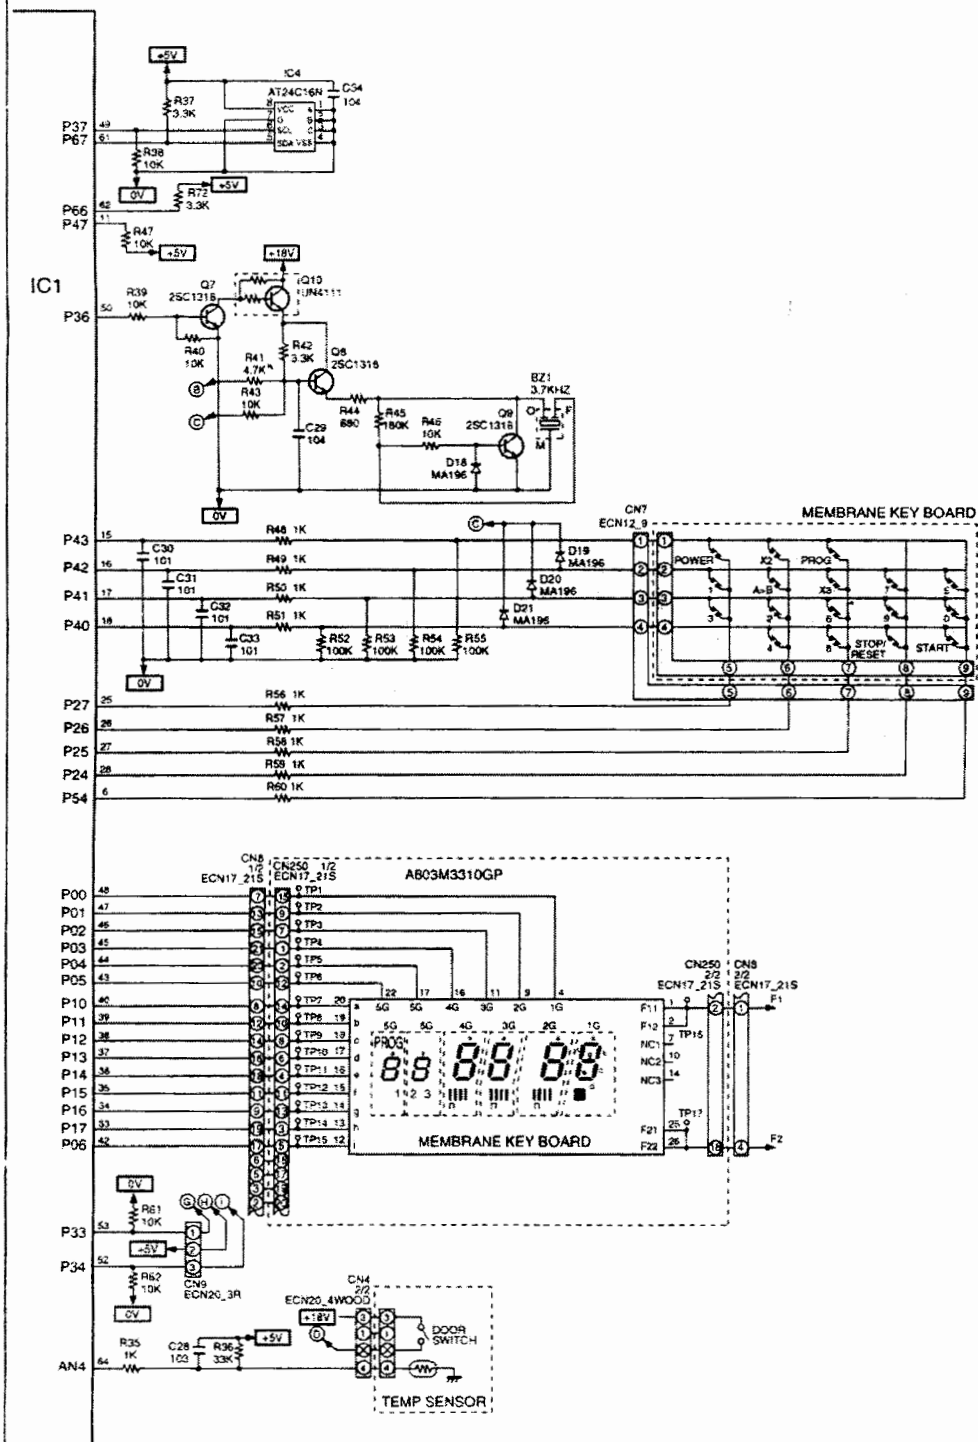

S-331 QPQ 2

散控电路

零件表

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	说明 (Description)	件/台 (Pcs/Set)	附注 (Remarks)
BZ1	EFBRL37C20	蜂鸣器	1	3.7KHZ
C10,35,36,37	ECA1HM471B	AL 电解电容器	4	470MF/50V
C11	ECA1HM221B	AL 电解电容器	1	220MF/50V
C12,13,15 22,25,27,28, 29,34	AECF50F104Z	陶瓷电容器	9	0.1MF/50V
C14	ECEA1CKA100B	AL 电解电容器	1	10MF/16V
C16,17,19 20,21	ECBT1E103ZF5	陶瓷电容器	5	0.01MF/25V
C18	ECEA1HKA2R2B	AL 电解电容器	1	2.2MF/50V
C23,24,26 30,31,32,33	ECBT1H101KB5	陶瓷电容器	7	0.0001MF/50V
CN1	AEEMMF01F05W	接插件	1	5PIN
CN2	AEEMMF03F06W	接插件	1	6PIN
CN3	AEEMMF01F05R	接插件	1	5PIN-RED
CN4	AEEMMF00D04W	接插件	1	4PIN
CN7	AEEMMD1FF09W	接插件	1	9PIN
CN8	AEEMHLEM21S	接插件	1	
CN9	AEEMMF00703R	接插件	1	3PIN-RED
CX1	EFOGC4194T4	共鸣器	1	4.19MHZ
D10,11,13	AEDNERA1502	二极管	3	1.0A
D12	MA700A-(TA)	二极管	1	0.03A
D14,15,16 17,18,19,20 21	MA196-(TA5)	二极管	8	0.1A
IC1	AWIC38122256	大规模集成电路	1	
IC2	AEIC102977AN	集成电路	1	AN6752
IC3	AEICU2004GR	集成电路	1	
IC4	AEICAT24C16N	集成电路	1	
Q1	AEHGPH0124BS	继电器	1	
Q1	2SD2012	晶体管 SI,2W	1	3MHZ
Q2.5	2SA720PRTA	晶体管 SI,400mW	2	200MHZ
Q3.4	UN4124-(TA)	晶体管 SI,300mW	2	
Q6,7,8,9,11 12	2SC1318QSTA	晶体管 SI,400mW	6	200MHZ
Q10	UN4111-(TA)	晶体管 SI,300mW	1	
R10,11	ERDS2TJ151T	碳膜电阻	2	150 Ω, 1/4W, 5%
R12,17,21, 22,23,25,27 34,38,39,40, 46,47,61,62, 63,65,67	ERDS2TJ103T	碳膜电阻	18	10K Ω, 1/4W, 5%
R13	ERDS2TJ823T	碳膜电阻	1	82K Ω, 1/4W, 5%
R14	ERDS2TJ390T	碳膜电阻	1	39 Ω, 1/4W, 5%
R15,16,32 64,66	ERDS2TJ152T	碳膜电阻	5	1.5K Ω, 1/4W, 5%
R18,24,26, 28,29,30,31, 35,43,48,49 50,51,56,57 58,59,60	ERDS2TJ102T	碳膜电阻	18	1.0K Ω, 1/4W, 5%
R19	ERDS2TJ220T	碳膜电阻	1	22 Ω, 1/4W, 5%
R20	ERDS2TJ103T	碳膜电阻	1	10K Ω, 1/4W, 5%
R33,44	ERDS2TJ681T	碳膜电阻	2	680 Ω, 1/4W, 5%
R36	ERDS2TJ333T	碳膜电阻	1	33K Ω, 1/4W, 5%
R37,42,72	ERDS2TJ332T	碳膜电阻	3	3.3K Ω, 1/4W, 5%
R41	ERDS2TJ472T	碳膜电阻	1	4.7K Ω, 1/4W, 5%
R45	ERDS2TJ184T	碳膜电阻	1	180K Ω, 1/4W, 5%
R52,53,54,55	ERDS2TJ104T	碳膜电阻	4	100K Ω, 1/4W, 5%
R68,69,70,71	ERDS2TJ470T	碳膜电阻	4	47 Ω, 1/4W, 5%
ZD1	AEDZ4R7ES3T1	稳压二极管 SI	1	

参考号 (Ref.No.)	零件号 (Part No.)	说明 (Description)	件/台 (Pcs/Set)	附注 (Remarks)
ZD2	AEDZ5R6ES2T1	稳压二极管 SI	1	
ZD3	AEDZ24ES3T1	稳压二极管 SI	1	

AEEM09FDZB TM

Q2.3.5 / 2SA720PRTA / TRANSISTOR, SI, 400mW / 3

Q4 / UN4111-(TA) / TRANSISTOR, SI, 300mW / 1

R73 / ERDS2TJ472T / CARBON FILM RESISTOR, 1 / 4.7KΩ, 1/4W, 5%