

Sunkist[®]

商用

榨汁机



- 安静又耐用的电机
- 独特的震荡滤网
- 每小时可压榨10至12加仑的果汁
- 获UL、NSF Int'l、CUL与CE (Europe)认证
- 可更换的压榨内胆
- 两年保修
- 经受多年考验的性能


可从您的蔬果加工设备经销商处购买

联系我们，寻找离您最近的购买点：

800.383.7141 • 传真 909.822.2125

**Foodservice Equipment Sales, Sunkist Growers
10509 Business Dr., Unit B, Fontana, CA 92337**

foodservice.sunkist.com/equipment

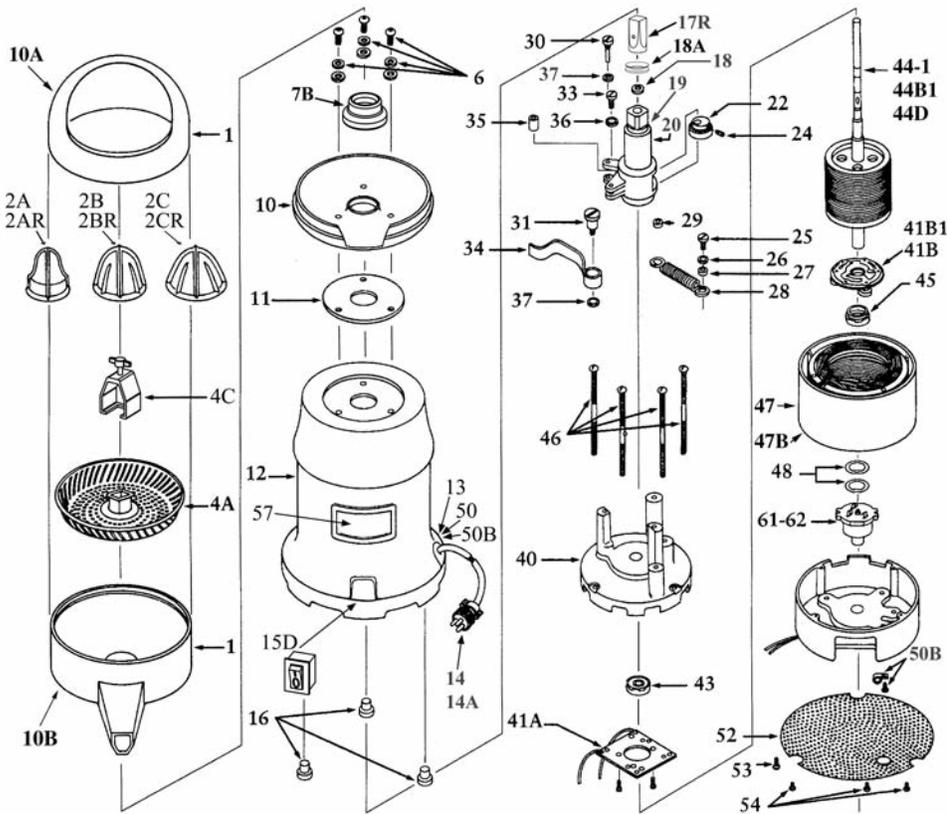

规格

镀铬钢壳
防腐蚀塑料顶盖、液管与碗托
设计安全.....获得UL、NSF Int'l、CUL与CE (Europe)认证
装箱重量37磅
净重31磅
整体尺寸高17英寸, 直径8英寸
马力1/4
内容积1.12
包装尺寸 .. .22 3/4英寸 x 9 3/4英寸 x 9 3/4英寸

部件编号 描述

1. 塑料碗组, 包括: 顶盖 (10A)、液管 (10B)、碗托 (10)
2. 压榨内胆组 (带金属插条, 只能配合17或17C使用)
A. 柠檬/酸橙适用型号#8
B. 橙子使用型号#7与#8
C. 葡萄柚适用型号#7与#8
- 2R. 压榨内胆 (附带或不附带插件, 仅与17R共用)
AR. 柠檬/酸橙
BR. 橙子
CR. 葡萄柚
3. 滤网杆锁与螺丝
(#7榨汁机专用, 未画出)
4. 带杆锁与螺丝的滤网 (#7榨汁机专用, 未画出)
- 4A. #8榨汁机专用滤网
- 4C. #8榨汁机专用滤网拉出器
6. 碗托螺丝、垫片、螺丝垫圈
(三个为一组)
7. 带螺丝/垫圈组的伞形圆环
(未画出)
- 7B. 伞形密封圈 (只用于有沟槽的偏心器壳上, 用于替代#7、8和9)
8. 伞形圆环螺丝组 (#7随附)
(未画出)
9. 伞形圆环垫片 (#7随附)
(未画出)
10. 单个塑料碗托 (#1随附)
- 10A. 单个塑料顶盖 (#1随附)
- 10B. 单个塑料液管 (#1随附)
11. 碗托胶垫
12. 电机铭牌保护壳
13. 电源线绝缘套 (配合50B使用)
14. 电源线 115/60
- 14A. 橡胶线 - 出口用

部件编号 描述

15. 拨动式开关 (带开关保护装置, 未画出)
- 15D. 翘板开关 (带开关密封圈)
- 15E. 14A与15D连接器 (4个为一组, 未画出)
16. 橡胶脚 (3个为一组)
17. 带套头传动轴尖 (未画出)
(只能配合2A、2B和/或2C使用)
- 17C. 带刻度套头的传动轴尖
(未画出) (只能配合2A、2B和/或2C使用)
- 17R. 带扁平套头的传动轴尖 (只能配合2AR、2BR和/或2CR使用)
18. 偏心器壳垫 (#20随附)
- 18A. 传动轴尖套头垫圈
(适合17C与17R)
19. 铜管
- 20-7. 偏心器壳, 带轴承、垫片与铜管, 适合#7榨汁机
- 20-8. 偏心器壳, 带轴承、垫片与铜管, 适合#8榨汁机
- 20-8C. 偏心机构, 适合#8榨汁机
22. 偏心器轮毂, 带轴承与螺丝
24. 偏心器轮毂六角螺丝 1/4-20x1/2
25. 电机衬板10-32弹簧螺丝
26. 锁扣垫圈, 包含36 (2)与37 (3)
27. 电机衬板青铜绝缘线圈弹簧
3/64 x 3/8 x 1/4
28. 线圈弹簧
29. 偏心器青铜绝缘线圈弹簧
3/64 x 3/8 x 3/16
30. 长臂螺丝 (小) 1/4-32 x 1 1/16
31. 长臂螺丝 (大) 1/4-20 x 2 9/32
33. 偏心器壳弹簧螺丝 1/4-32
34. 偏心器长臂
35. 偏心器长臂绝缘青铜
1/2 x 3/16 x 5/16
36. 锁扣垫圈, 3/16, 内齿

部件编号 描述

37. 锁扣垫圈, 1/4, 内齿
40. 电机铸件
- 41A. 固定式电机开关 - Bluffton Motor
- 41B. 离心电机开关 115V - Bluffton Motor
- 41B1. 离心电机开关 230V - Bluffton Motor
43. 电机顶部或底部轴承 - Bluffton
- 44-1. 带传动轴转子 Bluffton Motor 115/60
- 44B1. 带传动轴转子 Bluffton Motor 230/50
- 44D. 带传动轴转子 Bluffton Motor 230/60
45. 电机顶部或底部轴承 - Indiana
46. 电机螺丝 (4个为一组)
47. 固定子 (螺旋) - Bluffton Motor 115/60
- 47B. 固定子 (螺旋) - Bluffton Motor 230/50
48. 张紧垫圈 - Bluffton Motor
(2个为一组)
50. J-2用电源线溢流冒口
- 50B. J-1、J-4与J-5用电源线溢流冒口
52. 多孔底板
53. J-1、J-4与J-5用带锁扣垫圈的底部螺丝 (2个为一组)
54. J-1、J-4与J-5用底板螺丝
(3个为一组)
57. 长铭牌, 商标及卡子
61. 热过载 115/60 - Bluffton Motor
62. 热过载 230/50 - Bluffton Motor
64. 型号#7或#8电机 - 115/60 4.3安培 - 1725 rpm
65. 型号#7或#8电机 - 230/50 2.5安培 - 1425 rpm
67. 型号#7或#8电机 - 230/60 2.2安培 - 1725 rpm