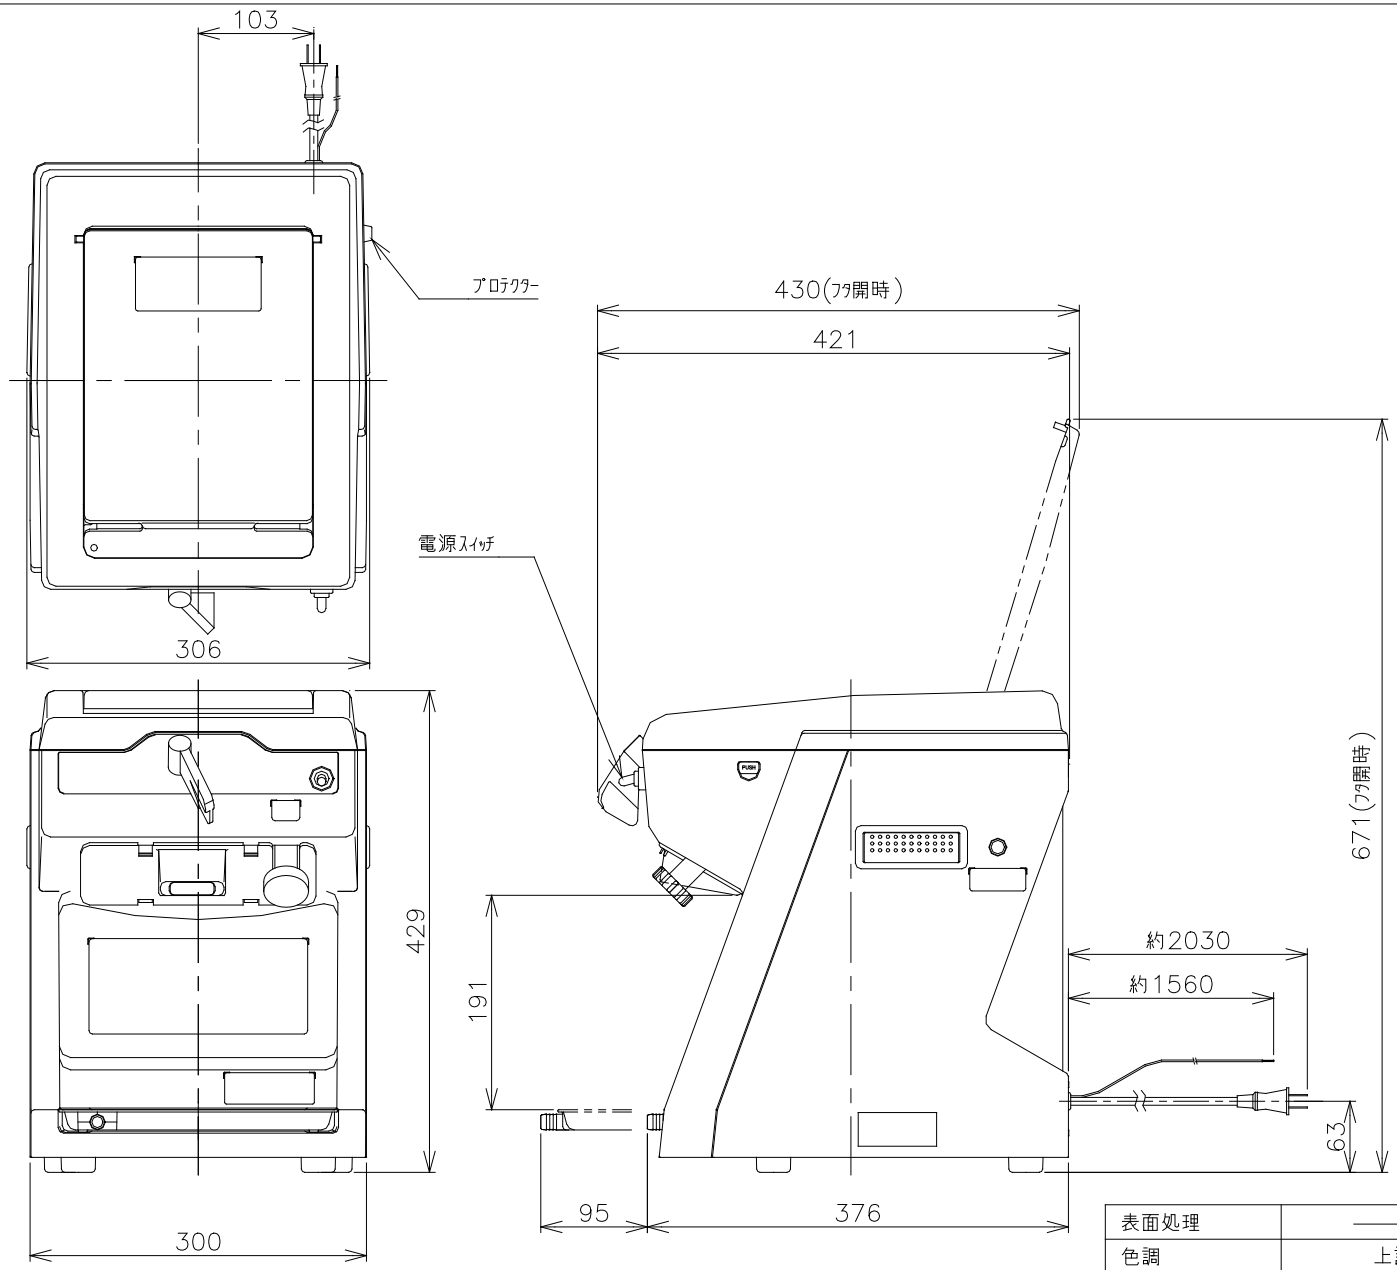

仕 様

外形寸法	巾306 ×奥行421 ×高さ429
重 量	16 Kg
回 転 数	350/420 rpm
電 源	単相 AC 100 V 50/60 Hz
定格消費電力	295/320 W
モーター	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ始動形単相誘導電動機 250W 4P
電源スイッチ	トグル式
プロテクター	手動復帰式
定格時間	連続
氷魂収容能力	約35個（30mm角）
氷削能力	1.4Kg/min−50Hz
	1.7Kg/min−60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

表面処理	———
色調	上記
適用規格など	———
標準加工アラサ	
(標準外ﾊ指定ﾉｺﾄ)	
▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
～	

普通寸法差 (±mm)

呼び寸法	J	K	L
0.5以上 3以下	0.05	0.1	—
3ｵｰﾊﾞｰ 6以下	0.05	0.1	0.2
6ｵｰﾊﾞｰ 30以下	0.1	0.2	0.5
30ｵｰﾊﾞｰ 120以下	0.15	0.3	0.8
120ｵｰﾊﾞｰ 315以下	0.2	0.5	1.2
315ｵｰﾊﾞｰ 1000以下	0.3	0.8	2
1000ｵｰﾊﾞｰ 2000以下	0.5	1.2	3

品名	CS−S32A 外形図	材質	———
		材料寸法	———

設計		03.2.14	三角法 尺度 (単位mm)
製図		03.2.14	図番 CSS32A009−0
検図		03.3.6	
承認		03.3.6	株式会社中部コーポレーション

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図
CS−S32A	1									

複写図面配布先： 購買 →発注先 製造部 品質保証部 開発部
（必要に応じて追加・抹消）