



TW-08S 不銹鋼層板推車

1 pc	3 pcs	28 pcs	8 pcs
把手	層板	夾片	竹節管(2支對鎖)
			
2 pcs	2 pcs	1 pc	4 pc
輪(無煞車)	輪(有煞車)	板手	上蓋
			

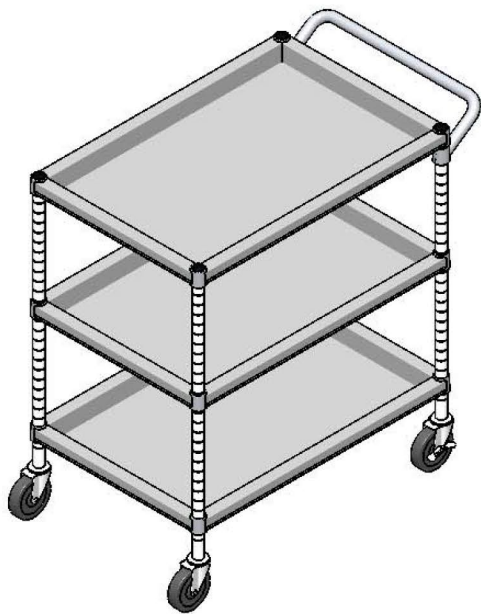


圖 1

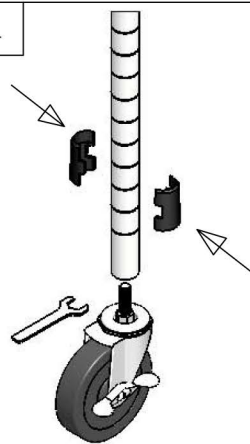


圖 2

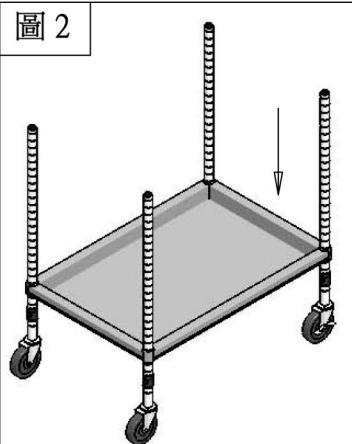


圖 6

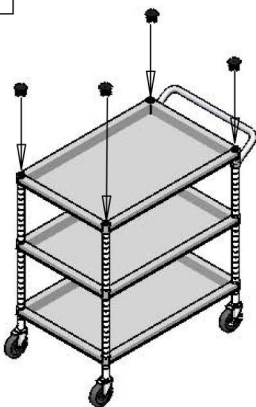


圖 5

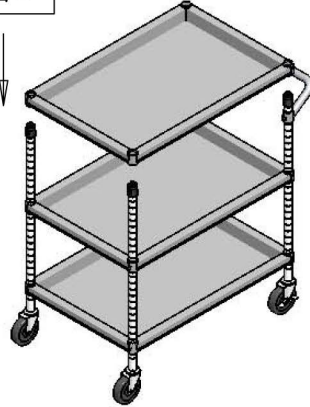


圖 4


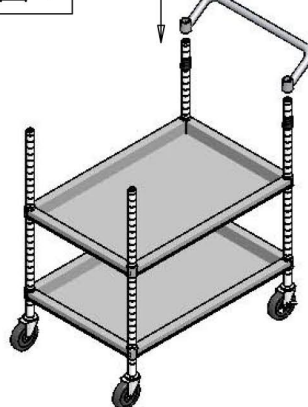


圖 3

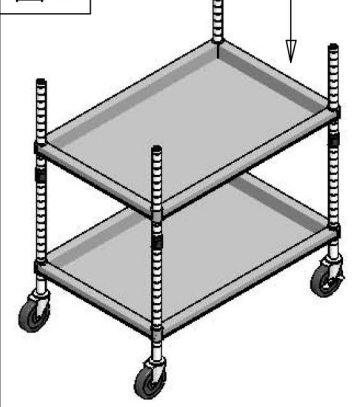

安裝說明：

圖1：四個輪子安裝於竹節管上，以板手緊定之後將夾片安裝於竹節管尾端位置。

圖2：組裝好的竹節管區分為前輪(無煞車).後輪(有煞車)，先安裝第一片層板定位用。

圖3：夾片安裝於竹節管中間位置，安裝第二片層板。

圖4：夾片安裝於竹節管頂端(約下二節)位置，即可安裝把手。

圖5：夾片安裝於竹節管頂端位置，安裝第三片層板。

圖6：上蓋安裝於竹節管上孔頂端位置。