

台下式洗碗机
揭盖式洗碗机
U50 / P50

winterhalter®



最高性能，深入核心

品质一流，使用简便，完美洗涤

U50 台下式洗碗机

温特豪德U50台下式洗碗机符合最高德国质量标准，设计简明实用，满足商业对于高性价比洗涤解决方案的需要。用户可完全信任其高效性、可靠度和清洁性能。在温特豪德亚洲办事处和合作伙伴组成的综合网络的支持下，可确保及时供货、专门服务和备件供应。U50可选装内置软水器。

①

出色的洗涤效果，完美的卫生状态

- 椭圆形洗涤区，内置洗涤和漂洗喷嘴
- 两个洗涤区，确保从上下方获得均匀覆盖和洗涤能力
- 拉深水槽
- 卫生水槽加热器保持水槽恒温
- 滤网过滤器将洗涤用水中的污物过滤出去
- 可选内置软水器
- 柔和启动：循环泵缓慢增压，可最佳保护洗涤物品
- 洗涤物品可靠烘干，最佳卫生状态

②

运行很经济

- 覆盖完整的过滤系统
- 较小的污物颗粒通过滤筒的精细过滤层过滤
- 干净的洗涤用水，换水次数更少
- 低容量水槽，可以启动更快，成本更低
- 结构坚固的双壁门，减少噪音和热辐射
- 良好的平衡系统，确保漂洗耗水最少

③


使用简便

- 一键式操作（显示屏采用颜色编码）
- 内置水槽和锅炉温度显示
- 自清洁周期
- 按键功能一目了然，操作简便

④

维修简便

- 内置故障管理系统
- 可方便接触到所有重要的零部件
- 减少停机时间

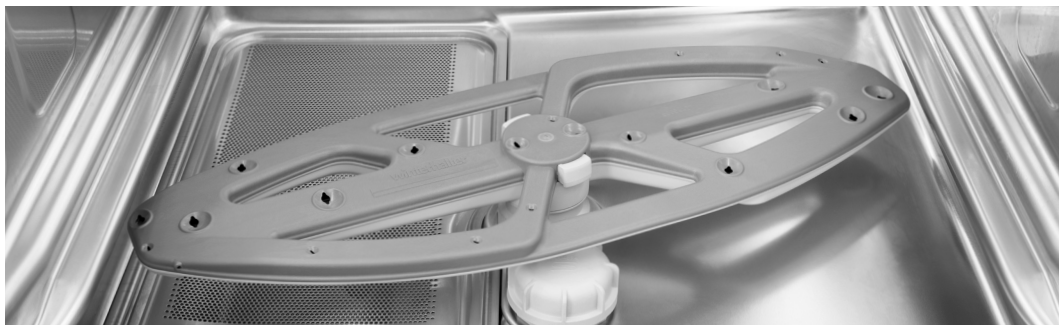

P50 揭盖式洗碗机

温特豪德P50揭盖式洗碗机符合最高德国质量标准，设计简明实用，满足商业对于高性价比洗涤解决方案的需要。用户可完全信任其高效性、可靠度和清洁性能。在温特豪德亚洲办事处和合作伙伴组成的综合网络的支持下可确保及时供货、专门服务和备件供应。

①

出色的洗涤效果，完美的卫生状态

- 旋转式顶部和底部洗涤系统，确保最佳覆盖
- 三重过滤系统确保水槽中的水可持久循环使用
- 拉深水槽，确保最佳卫生状态
- 可选内置软水器

②

运行很经济

- 洗涤周期短
- 加热时间少
- 三相20安培的总电源功率低
- 用水量少
- 可选内置1.7千瓦的水热交换器，节省能源成本

③

使用简便

- 清晰的颜色编码数字显示屏
- 两个洗涤程序
- 数字式水槽和锅炉温度显示屏

④

维修简便

- 内置故障管理系统
- 可方便接触到所有重要的零部件
- 减少停机时间



U50 台下式洗碗机

程序数量	2	
理论容量 ¹ 标准/高温	[篮筐数/小时]	30 / 20
篮筐尺寸	[mm]	500 x 500
用水量		
水槽容量	[l]	15.3
每个周期漂洗用水量 ² 标准/高温	[l]	2.4 / 3.4
温度		
水槽温度, 标准/高温	[°C]	62 / 66
漂洗温度	[°C]	85
循环泵 (P1)	[kW]	0.5
锅炉加热	[kW]	6
其他信息		
最高进水温度	[°C]	60
噪音排放	[dB(A)]	最高59
包装尺寸	(宽x深x高) [mm]	720 x 712 x 1020
防溅水	IP X3	
重量, 净重/毛重	[kg]	66 / 76

电气规格

电源	保险丝	水槽	锅炉	总电源功率
380 V - 415 V / 3N~ 50/60 Hz	16 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50/60 Hz	16 A	2.0 kW	2.6 kW	3.1 kW
	20 A	2.0 kW	3.6 kW	3.1 kW
220 V - 240 V / 3~ 50/60 Hz	25 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW

P50 揭盖式洗碗机


程序数量	2	
理论容量 ³ 标准/高温	[篮筐数/小时]	60 / 20
篮筐尺寸	[mm]	500 x 500
用水量		
水槽容量	[l]	28
每个周期漂洗用水量 ² 标准/高温	[l]	2.4 / 3.8
温度		
水槽温度, 标准/高温	[°C]	62 / 66
漂洗温度	[°C]	85
循环泵 (P1)	[kW]	0.6
水槽加热	[kW]	2.5
锅炉加热	[kW]	9.0
其他信息		
最高进水温度	[°C]	60
噪音排放	[dB(A)]	最高63
包装尺寸	(宽x深x高) [mm]	770 x 880 x 1605
防溅水	IP X3	
重量, 净重/毛重	[kg]	98 / 123

电气规格


电源	保险丝	总电源功率
400 V - 240 V / 3N~ 50-60 Hz	16 A	9.3 kW
	20 A	11.8 kW
	25 A	9.3 kW
230 V - 240 V / 3N~ 50-60 Hz	32 A	11.8 kW

¹ 通过调整参数可将理论容量增加到每小时60筐（1分钟程序）
² 信息不具约束力。实际的漂洗用水量在很大程度上取决于现场条件。
³ 取决于现场条件（进水温度/电源），标明的数据可能会减小。

U50 台下式洗碗机

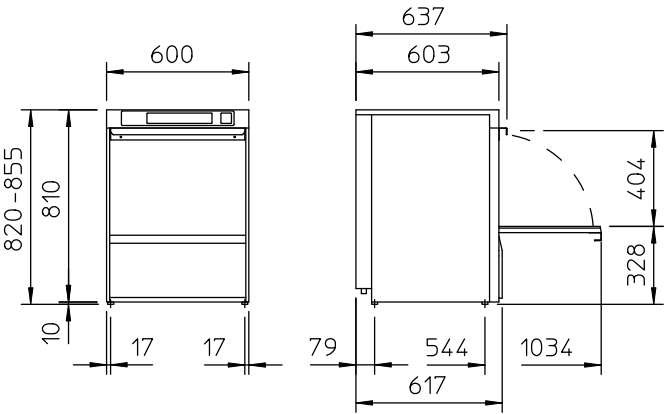

P50 揭盖式洗碗机

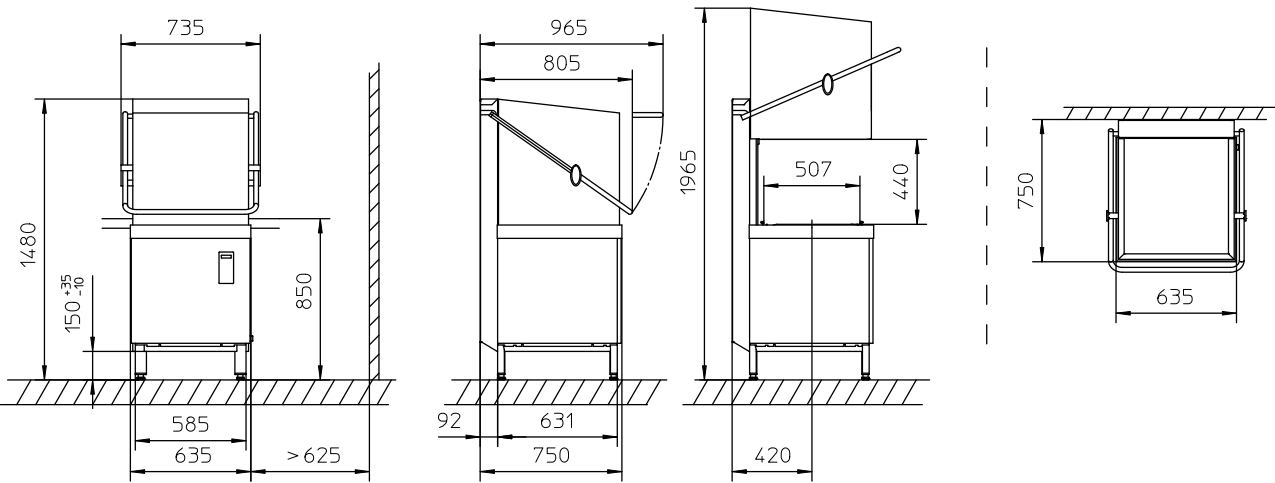

温特豪德（贸易）上海有限公司
中国上海市闵行区申旺路5号
中国

电话 +86 (21) 51511310
传真 +86 (21) 51511950

www.winterhalter.com.cn
info@winterhalter.com.cn